

PXR Series

HITACHI
Inspire the Next

ПРЕИМУЩЕСТВО ВЫСОКОЙ ЯПОНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Принтеры Hitachi серии PXR

Некоторые характерные особенности принтеров

- качественная печать алфавитно-цифровой информации, штрих-кодов, последовательной нумерации, даты, времени, логотипов
- большая и удобная в использовании цветная сенсорная ЖК-панель управления с высокой контрастностью и отличной видимостью со всех углов зрения в условиях интенсивного освещения
- отслеживание на экране всех этапов управления системой
- высокоэкономичная система использования чернил и растворителя
- высокая надёжность, благодаря современной системе контроля и совершенной конструкции гидросистемы
- экологичная система циркуляции чернил с минимальными выбросами в атмосферу
- хорошая доступность к узлам чернильной системы для проведения быстрого и удобного обслуживания
- быстрое нахождение ошибки благодаря специальной системе контроля
- автоматическая промывка головки, надёжная работа в системе «старт стоп»
- не требуется подключение цехового воздуха



PXR-D260/460W

Универсальный принтер для различной маркировки

- широкий диапазон расстояний между печатающей головкой и предметом для разных размеров продукта
- сверхэкономичное потребление чернил и растворителя

PXR-D240/440W

Принтер для микросимвольной печати

- маркировка пленки, стекла, пластика, бумаги и металла
- высокое качество при высоком разрешении печати
- эффективная система контроля каплеобразования гарантирует стабильно высокое качество печати при любых внешних условиях

PXR-P460W

Принтер для нанесения печати на тёмные поверхности

- пигментные чернила
- повышенная надёжность системы подачи чернил
- новая конструкция чернильной системы с обслуживанием, аналогичным непигментным принтерам
- обеспечение стабильности консистенции пигментных чернил

PXR-D410W

Принтер для нанесения крупных символов

- маркировка строительных материалов и деталей тяжёлой промышленности
- незаменим, когда система «Капля по требованию» не подходит для нанесения маркировки
- широкий диапазон расстояний между печатающей головкой и предметом для разных типов продуктов
- повышенная чёткость маркировки за счет увеличенного размера отверстия сопла

PXR-H450W

Высокоскоростной принтер

- качественная печать при высокой скорости до 450 м/мин
- эффективная система контроля вязкости для достижения высшего качества печати при любых внешних условиях
- возможность изменения текста печати без уменьшения производительности
- минимизация расхода чернил и растворителя



12345
ABCDEF
HITACHI

abcde
123456
IJP

01234ABCDE
01234ABCDE
01234ABCDE



0123456789
01234567
0123456
01234

PXR Series

HITACHI
Inspire the Next
www.hitachi-forintek.ru

Краткие технические характеристики

Размер символа	Стандартные символы		Малые символы		Крупные символы	Пигментные чернила	Высокоскоростной
Размер сопла головки	65 мк		40 мк		100 мк	65 мк	55 мк
Модель	PXR-D260W	PXR-D460W	PXR-D240W	PXR-D440W	PXR-D410W	PXR-P460W	PXR-H450W
Количество строк	До 2-х строк	До 4-х строк	До 2-х строк	До 4-х строк	До 4-х строк	До 4-х строк	До 4-х строк
Максимальное количество символов в строке	1 строка - до 240 2 строки - до 120	1 строка - 240 2 строки - 120 3 строки - 80 4 строки - 60	1 строка - до 240 2 строки - до 120	1 строка - 240 2 строки - 120 3 строки - 80 4 строки - 60	1 строка - 240 2 строки - 120 3 строки - 80 4 строки - 60	1 строка - 240 2 строки - 120 3 строки - 80 4 строки - 60	1 строка - 240 2 строки - 120 3 строки - 80 4 строки - 60
Размер матриц (горизонтальный x вертикальный)	5x5, 5x8, (или 5x7), 7x10 (или 9x8, 9x7), 12x16	5x5, 5x8, (или 5x7), 7x10 (или 9x8, 9x7), 12x16, 18x24, 24x32	5x5, 5x8, (или 5x7), 7x10 (или 9x8, 9x7), 12x16	5x5, 5x8, (или 5x7), 24 x 32	5x5, 5x8, (или 5x7), 7x10 (или 9x8, 9x7), 12x16, 18x24, 24x32		5x5, 5x8, (или 5x7), 7x10 (или 9x8, 9x7), 12x16
Общая высота печати	2-10 мм	2 - 12 мм	1-5 мм		3-15 мм	2 - 12 мм	2 - 12 мм
Дисплей & устройство ввода	Жидкокристаллический дисплей , 10,4 дюйма, цветной с подсветкой Устройство ввода: сенсорная панель со звуковым сопровождением Применяемые языки: русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, голландский, шведский, арабский, греческий и т.д.						
Темп печати	До 2296 символов/сек		До 1514 символов/сек		До 486 сим/сек	До 2083 сим/сек	До 3173 сим/сек
Стандартные символы	Буквы алфавита заглавные и прописные, арабские цифры, основные символы (27)						
Количество логотипов	До 128 логотипов/шрифтов						
Функции печати	Календарь, счётчики, память (до 150 сообщений), смешивание матриц, пароли, штрих-коды, контроль скорости и направления печати, повтор печати и т.д.						
Входные сигналы	Сигнал датчика продукта, остановка печати, сигнал от энкодера, пуск, стоп, возврат						
Выходные сигналы	Готов к печати, ошибка, тревога, печать идёт, печать закончена						
Интерфейс	RS-232						

Общие данные



Длина кабеля печатающей головки	4 м
Подаваемое напряжение (автоматический выбор напряжения)	AC 100-120 / 220-240 V ± 10 % 50/60 Hz, 150 VA
Корпус	Нержавеющая сталь, степень защиты IP55
Применяемые стандарты	CE,UL, cUL, C-Tick

Температурный режим	0-45 °C (чернила JP-K69) Пигмент: 0-40 °C
Диапазон влажности	Высокая скорость: 0-40 °C (JP-K69, JP-K72) 30-90% (без конденсата)*
Размеры принтера (ш x в x г)	400 x 290 x 515 мм
Приблизительный вес	25 кг


*при влажности более 85%, рекомендуется использовать продув головки воздухом.

Размеры главного модуля и печатающей головки принтеров серии PXR

Размер сопла печатающей головки (мк)	Прямая печатающая головка, длина (мм)	Угловая печатающая головка, длина x ширина x высота (мм)
40	215	
55	230	
65	230	190 x 141 x 45
100	235	

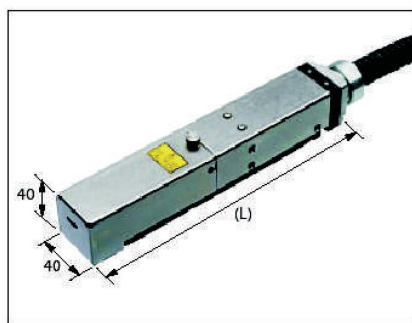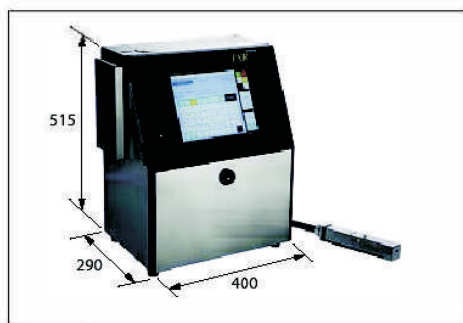

Прямая печатающая головка

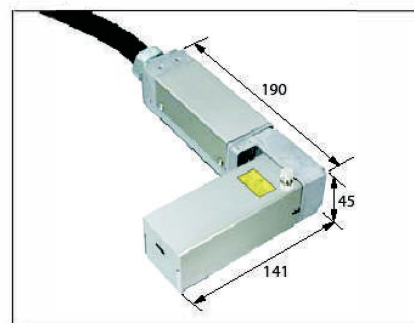

Угловая печатающая головка

ФОРИНТЕК
HOLDING
год основания 1990

ЗАО «НТЦ АТ «Форинтек»
123592, Москва, ул. Кулакова, 20, корпус 1Г
Тел.: +7 (495) 781-61-46, +7 (495) 757-65-25
E-mail: forintek@forintek.ru Сайт: forintek.ru

Холдинг ФОРИНТЕК:
Форинтек (Москва)
Форинтек-СП (С-Петербург)
Форинтек-Юг (Краснодар)

Форинтек-Урал (Екатеринбург)
Форинтек-Сибирь (Новосибирск)
Форинтек-Волга (Самара)
Форинтек-Бел (Минск)