
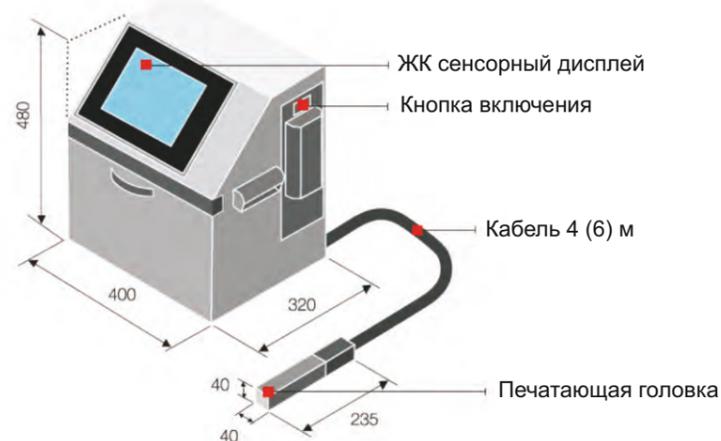


RX-SD160W

Диаметр сопла пьезоголовки	65 мкм	
Макс. число строк печати	до 5 строк в зависимости от версии маркиратора	
Макс. число символов	120 символов (опция: до 1000 символов)	
Число строк в матрице (горизонталь x вертикаль)	4x5	Стандартно 3 строки
	5x5	3 строки
	5x7(8),9x7(8)	3 строки
	7x10	3 строки
	10x12	1 строка
	12x16	1 строка
	18x24	-
	24x32	-
Высота символа	2-10 мм	
Дисплей и система ввода информации	Сенсорный цветной ЖК экран: WYSIWYG тип, TFT, 10.4 дюйма, подсветка, звуковое сопровождение	
Языки	Русский, английский, немецкий, французский, испанский, португальский, китайский, арабский, японский, итальянский и другие	
2 языка на выбор	до 1256 символов/сек, опция до 2513 символов/сек (матрица 5x5, 1 строка, жирность 1)	
Максимальная скорость печати	Code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128	
Штрих-коды	Опционально: DataMatrix (букво 49 / цифр 96), QR code	
2D коды	Буквено-цифровые (A-Z, a-z, 0-9) и дополнительные символы (27), всего 90 символов	
Стандартные символы	200 шаблонов в каждой матрице	
Шаблоны пользователя	Календарь, счетчики, смешивание шрифтов, пароли безопасности и т.д.	
Функции печати	48 сообщений (опция: до 2000 сообщений)	
Внутренняя память сообщений	Датчик продукта, энкодер (NPN/PNP), стоп-печать, поворот печати, другие управляющие сигналы	
Входные сигналы	"Идет печать", "печать закончена", "онлайн (NPN/PNP)", "готов", "ошибка", "предупреждение" (NPN)	
Выходные сигналы	RS-232C скорость 115200 bps (опция: Ethernet)	
Передача данных	USB для резервирования/восстановления данных и обновления ПО	
Дополнительный интерфейс	4 м (встроенная возможность поворота 0/90 градусов, опция 6 м)	
Длина кабеля головки / угол	0 - 45 °C (JP-K69)	
Рабочий диапазон температур	30 - 90 % R.H. (без конденсации)	
Диапазон влажности	AC 100-120 / 220-240 В ±10%, 50 / 60 Гц, 150 ВА	
Энергопотребление (автоматический выбор напряжения)	CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES	
Сертификаты	400 x 340 x 480 мм	
Размер (Ш x Г x В)	IP 55	
Класс защиты	25 кг	
Вес		



Ink Jet Printer RX-S

Каплеструйный маркиратор нового поколения

Надежность в работе
Точность маркировки
Простая эксплуатация



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Легкость использования

Прост в использовании и обслуживании.
Проведённые улучшения конструкции принтера значительно упрощают доступ к элементам гидро-пневмосистемы и электронным блокам, что в свою очередь облегчает проведение регламентных работ и сокращает время на них.

Увеличенный объем памяти.
Объем памяти может быть расширен до 2000 сообщений. Сообщения можно группировать по виду продукции.

Жидкокристаллический сенсорный дисплей.
Установлен крупный цветной 10,4-дюймовый жидкокристаллический сенсорный дисплей.

Улучшение обслуживания.
Замена чернил и фильтров может быть выполнена гораздо быстрее, чем на предшествующих моделях.

USB интерфейс.
Данные печати можно легко загрузить с помощью обычной USB флеш-памяти.



Яркий и четкий сенсорный экран

Интуитивный сенсорный экран.
Фактический вид сообщения при печати идентично отображается на экране редактора (WYSIWYG). В основе экранного меню принтера положено графически-иконное представление функций.

WYSIWYG экран

Визуальное отображение параметров текущего сообщения



Различные данные, такие как параметры печати и выбор шрифтов, можно одновременно выводить в одно окно меню.

Улучшенный блок циркуляции чернил

Фильтры могут быть легко заменены.
Фильтр принтера легко доступен и может быть заменен без использования каких-либо инструментов.

Легкая замена чернильного фильтра.




Высокая надежность

Корпус печатающей головки изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава. Печатающая головка способна работать в тяжелых условиях окружающей среды.

Возможность выбора угла поворота печатающей головки 0/90 градусов

Эффективная конструкция сопла для увеличения скорости печати

Надежность - высокопрочный алюминиевый корпус головки

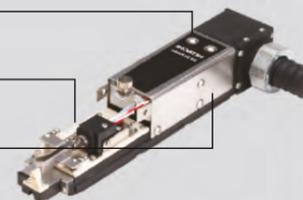

Функция автоотключения

Нет необходимости дополнительно отключать питание вручную после окончания процедуры промывки.

Процесс автоматического отключения принтера, состоящий из промывки и отключения питания, теперь инициализируется только одним нажатием кнопки. Теперь нет необходимости оператору дожидаться окончания промывки в конце работы.

Экологичные чернила

Hitachi намерен защищать окружающую среду путем использования более экологически чистых расходных материалов.
Потребителю предлагается широкий ассортимент расходных жидкостей без содержания вредных компонентов.

ИННОВАЦИИ

Достижение высоких скоростей при оптимальном качестве печати

Производительность значительно улучшилась.
Высокая скорость печати позволяет маркиратору серии RX соответствовать современным скоростным производственным линиям. Превосходное качество печати достигается за счет усовершенствованной электронной системы управления процессами каплеобразования и электростатического отклонения.

Универсальная совместимость оборудования

Возможно удаленное подключение к внешнему оборудованию через сетевые интерфейсы.

- RS-232C со скоростью передачи до 115 кбит/сек
- Интеграция с различными внешними устройствами через интерфейс ввода / вывода (PNP / NPN)
- Локальная сеть через Ethernet, поддержка нескольких протоколов управления

Стандартные образцы печати

Шрифт горизонталь x вертикаль	Стандартные образцы RX-SD160W		Опция 3 строки	Опция 4 строки
	1 LINE	2 LINE		
5x5	0123456789ABCDEF6H	012345678 ABCDEFGHI	012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR	012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR STUVWXYZA
	012345678	012345678 ABCDEFGHI		
	0123456789ABCD	012345678 ABCDEFGHI		
5x7	0123456	012345678 ABCDEFGHI	012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR	012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR STUVWXYZA
	0123456789	01234567 ABCDEFGH		
7x10	0123456789	01234567 ABCDEFGH	0123456789012345678 ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZABCDEFGHIJKL	
	012345	01234567 ABCDEFGH		
10x12	0123456789ABCD	0123456789 ABCDEFGHIJK	01234567890 ABCDEFGHIJK	
	0123456789	0123456789 ABCDEFGHIJK		
12x16	0123456789ABC	0123456789 ABCDEFGHIJK	01234567890 ABCDEFGHIJK	01234 ABCDE
	0123456	0123456789 ABCDEFGHIJK		
18x24	0123456789	0123456789 ABCDEFGHIJK	01234567890 ABCDEFGHIJK	01234 ABCDE
	0123456789	0123456789 ABCDEFGHIJK		
24x32	0123456789ABCDEF	0123456789 ABCDEFGHIJK	01234567890 ABCDEFGHIJK	01234 ABCDE
	012345	0123456789 ABCDEFGHIJK		

* Печать образцов была произведена при идеальных условиях. Качество печати зависит от скорости печати.