



XLP 51x

ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТОК, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ВАШИМ ОЖИДАНИЯМ

- Лучшее качество печати — для всех размеров шрифтов и штрих-кодов
- Для малых и средних объемов печати
- Идеально подходит для многих областей применения этикетирования
- Готов к последним требованиям цифровой маркировки
- Лучшее соотношение цены и качества
- Немецкое качество

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРИНТЕР ЭТИКЕТОК ДЛЯ ШТРИХКОДОВ, ТЕКСТА И ГРАФИКИ XLP 51x


Принтер этикеток XLP 51x идеально вписывается в любую промышленную среду. С помощью технологии термопереноса или прямой термопечати он может печатать текстовую информацию, переменные и фиксированные данные, штрих-коды и графику в высоком качестве на различных материалах для этикеток, таких как (мелованная) бумага, пленка, фольга или картон. Благодаря своей гибкости XLP 51x может использоваться для множества приложений и поддерживает ваши процессы идентификации и отслеживания.

Этот принтер является идеальным выбором для малых и средних объемов печати и доступен с шириной печати 4 и 6 дюймов.



ДОСТУП ИЗ ЛЮБОГО МЕСТА

- XLP 51x можно управлять через веб-интерфейс
- Возможна удаленная настройка, диагностика и техническое обслуживание
- Повышенная гибкость и максимальное удобство для пользователя

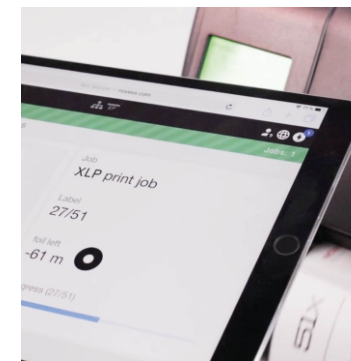

ИНТУИТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ

- Большой высококонтрастный цветной дисплей
- Интуитивно понятное меню со значками для простой и удобной навигации



ДЛЯ ШИРИНЫ ПЕЧАТИ 4 ДЮЙМА И 6 ДЮЙМОВ

- Доступная ширины печати 106 и 160 мм
- Ширина этикетки до 185 мм
- Этикетки для идентификации продуктов, групповой упаковки и паллет
- Производительность печати: более 100 этикеток/мин (в зависимости от длины этикетки)

МАКСИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ

- Разрешение печати на выбор между 200, 300 и 600 dpi
- Отличное качество печати для широкого спектра материалов, размеров и форм этикеток
- Постоянное автоматическое натяжение термотрансферной ленты для оптимальных результатов печати
- Идеально подходит для печати переменных и фиксированных данных



ПРОЧНЫЙ КОРПУС

- Высококачественные элементы конструкции, в т.ч. очень прочный корпус
- Безвентиляторная конструкция предотвращает попадание пыли

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Простая заправка этикеточного материала и термотрансферной ленты
- Вместимость рулона термотрансферной ленты до 500 м в длину



ПРОСТОЕ И УДОБНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Печатный ролик с легкосъемным соединением без использования инструментов с быстрым снятием/установкой для очистки или замены
- Легкий отвод модуля печати от печатного ролика для быстрой и удобной боковой заправки этикеточного материала и термотрансферной ленты
- Легкий доступ к печатающей головке
- Большое окно в крышке корпуса для удобства проверки остаточного уровня этикеточного материала и термотрансферной ленты



ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

forintek.ru

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ

ВНУТРЕННИЙ ПОДМОТЧИК

Внутренний подмотчик устанавливается внутри термотрансферного принтера и используется для смотки напечатанных этикеток на подложке в рулон. Как правило, внутренний подмотчик используется для дальнейшего использования отпечатанных этикеток в ручных аппликаторах, использующих ролики этикеток небольшого диаметра внешней намотки или для ручного нанесения этикеток.

Диспенсер

Диспенсер отделяет напечатанную самоклеящуюся этикетку от подложки, и этикетка подается оператору в руку для дальнейшего ручного нанесения этикетки на продукт. Диспенсер используется совместно с внутренним подмотчиком, на который наматывается отработанная подложка.

НОЖ

Эта опция включает в себя мощный нож с возможностью индивидуальной настройки. Индивидуально настраиваемые параметры означают, что резка может происходить после каждой напечатанной этикетки или только после нескольких напечатанных этикеток, так же возможна настройка давления ножа на материал.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕЗКИ И УКЛАДКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ЯРЛЫКОВ (TCS)

С помощью этого решения можно печатать, резать и укладывать текстильные этикетки в стопку. Такое решение используется в текстильной и швейной промышленности. Этикетки имеют отличное качество печати, принтер способен напечатать информацию очень мелким шрифтом, а символы по уходу за изделием и логотипы компании-производителя — тонкими контрастными линиями.



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ АППЛИКАТОР

Комбинация с пневматическим аппликатором создает полуавтоматическое (настольное) или полностью автоматическое (конвейерное) решение для печати и нанесения этикеток на продукт. Пневмоаппликатор аккуратно наносит напечатанные этикетки на чувствительные поверхности даже при разной высоте продукта.

ВНЕШНИЙ ПОДМОТЧИК

Внешний подмотчик принтера служит для автоматической смотки напечатанных этикеток в рулон с внешним диаметром до 210 мм. Подмотчик обладает следующими функциями: реверс, автоматическая регулировка натяжения, автоматическая остановка. После смотки готовый рулон напечатанных этикеток можно использовать в аппликаторе этикеток для их автоматического нанесения на продукт, движущийся по конвейерной ленте.

ПРЕИМУЩЕСТВА XLP 51x



МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ

Сочетание промышленно надежной конструкции, простоты обслуживания и быстрой замены материалов обеспечивает максимальную производительность.



МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Большой цветной дисплей с различной фоновой подсветкой и интуитивно понятное меню со значками гарантируют простоту использования.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ

Веб-интерфейс обеспечивает удаленный доступ и обслуживание с любого ПК или мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты. Интерфейсы ввода-вывода также обеспечивают гибкую адаптацию и интеграцию.



НАИЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЕЧАТИ

На этикетках из различных материалов, разных размеров и форм можно печатать сложные штрих-коды или самые мелкие шрифты с разрешением 200, 300 или 600 dpi.



ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Использование печатных роликов с легкоъемным соединением с быстрым снятием/установкой для очистки или замены. Открытая конструкция модуля печати, обеспечивающая быстроту и удобство боковой заправки этикеточного материала и термотрансферной ленты.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ XLP 51x

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ПРИНТЕР XLP 514	ПРИНТЕР XLP 516
Характеристики печати	Метод печати	Термотрансферная печать/ прямая термопечать	
	Разрешение печати	200 dpi (8 точек/мм); 300 dpi (12 точек/мм); 600 dpi (24 точек/мм)	300 dpi (12 точек/мм)
	Скорость печати	200 dpi: 50–250 мм/с (2–10 дюймов/с); 300 dpi: 50–250 мм/с (2–10 дюймов/с); 600 dpi: 50–150 мм/с (2–6 дюймов/с)	50–150 мм/с (2–6 дюймов/с)
	Макс. ширина печати	106 мм	168 мм
Этикеточный материал	Материал	Самоклеящиеся этикетки толщиной 60–160 г/м², бумажные и полимерные пленки: полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), поливинилхлорид (ПВХ), полиамид (ПА); Этикетки с высечкой, без меток (непрерывный материал), сложенные гармошкой, с черной меткой (на изнаночной стороне)	
	Внешний диаметр рулона на размотчике	Макс. 210 мм	
	Стандартный диаметр втулки	38,1 мм(1,5 дюйма), 76,2 мм (3 дюйма)	
	Другие диаметры втулки	101,6 мм (4 дюйма) с помощью переходных колец (опция)	
	Ширина этикетки (включая подложку)	15–120 мм	50–185 мм
Термотрансферная красящая лента (риббон)	Намотка красящим слоем	Внутри (In) или снаружи (Out)	
	Диаметр рулона	Макс. 80 мм	
	Длина ленты	Макс. 500 м	
	Ширина	Макс. ширина = макс. ширина печати или ширина этикетки + минимум 5 мм	
Электронное оснащение	Панель управления	Многофункциональные 4 кнопки управления; ЖК-дисплей: 128x64 пикселей, графический, фоновая подсветка RGB (KC3); Веб-панель управления через ПК, планшет или мобильный телефон	
	Часы реального времени	Стандарт	
Интерфейсы для передачи данных	Последовательный	RS-232, D-Sub 9	
	USB	2 порта USB-A (хост) для подключения клавиатуры, сканера, USB-накопителя, Wi-Fi USB адаптера; 1 порт USB-B (устройство) (USB 2.0)	
	Ethernet	10/100/1000 Base-T, RJ-45	
Сигнальный интерфейс	Заказывается дополнительно	Плата Basic I/O: 4 входа (M12), 2 выхода (M12); 1 разъем M12 для выбора режима датчика запуска печати; Все разъемы M12 — 24 В постоянного тока, PNP Плата Basic USI: 4 ввода, 7 выходов; 15-контактный разъем D-Sub, 24 В / 5 В постоянного тока, NPN	
Шрифты, штрихкоды и графика	Наборы символов	17 стандартных шрифтов включая OCR-A и OCR-B; 3 масштабируемых шрифта; Поддерживает шрифты TrueType (также Юникод)	
	Параметры для фиксированных шрифтов	Коэффициент масштабирования по осям X-Y: до 8; Поворот на 0°, 90°, 180°, 270°	
	Параметры для масштабируемых шрифтов	Неограниченное масштабирование по осям X-Y; Поворот с шагом 1°	
	Штрихкоды	Линейные и двумерные штрихкоды, масштабируются по высоте и ширине до 16 типоразмеров	
	Форматы графических файлов	BMP, PCX, JPG, TIF, GIF	
Габаритные размеры	В x Ш x Г	272 x 260 x 462 мм	272 x 330 x 462 мм
	Вес	12 кг	14 кг
Электропитание	Напряжение	100–240 В, номинальное	
	Частота	60 / 50 Гц	
Рабочие условия	Температура	От +5 до +40 °C	
	Влажность	От 20 до 85% (без конденсата)	
	Класс защиты оболочки	IP20	
Вспомогательные устройства и приспособления (заказываются дополнительно)	Промышленный нож, внутренний подмотчик, электрический аппликатор LTMA, встроенный подмотчик, диспенсер, нож-укладчик текстильных этикеток (TCS), датчик на отражение (для черных меток), драйвер Windows, Wi-Fi USB адаптер		



официальный дистрибьютор

NOVEXX
SOLUTIONS

Международный холдинг «ФОРИНТЕК»
123592, Москва, ул. Кулакова, 20, корпус 1Г
Тел.: +7 (495) 781-61-46
E-mail: forintek@forintek.ru
Сайт: forintek.ru

Участники холдинга:
Форинтек (Москва) +7 (495) 781-61-46
Форинтек-СП (С-Петербург) +7 (812) 449-10-40
Форинтек-Юг (Краснодар) +7 (861) 228-18-25
Форинтек-Волга (Самара) +7 (846) 263-51-33

Форинтек-Урал (Екатеринбург) +7 (343) 229-00-93
Форинтек-Сибирь (Новосибирск) +7 (383) 304-03-40
Форинтек-Украина (Киев) +38 (044) 230-87-40
Форинтек-Бел (Минск) +375 (17) 264-51-34
Форинтек-Балтия (Рига) +371 67275634