


# SAVEMA D-110 этикетировщик

## SVM D-110




| Характеристики                            | D-110 S                                                                                                                                                                                                                                                                   | D-110 F  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Макс. скорость нанесения этикеток         | 30 м/мин                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 м/мин |
| Электропитание                            | 100–240 В AC (переменный ток), 500 Вт, 50–60 Гц                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Интерфейс ввода/вывода                    | Входной сигнал «Подача этикетки» / выходной сигнал «Ошибка», выходной сигнал «Занято»                                                                                                                                                                                     |          |
| Протоколы связи (опционально)             | Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet TCP/IP, CANopen, сигнал «Пуск» / «Стоп»                                                                                                                                                                                                  |          |
| Типы подключений                          | Реле (NPN–PNP) / Фотодатчик (NPN–PNP)                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Дополнительные возможности                | Работа с энкодером или без, подсоединение термотрансферного принтера (опция), подсоединение устройства обдува (опция), датчик для работы с прозрачной этикеткой (опция), обнаружение пропуска этикетки, обнаружение обрыва этикеточной ленты, обнаружение ошибки принтера |          |
| Управление                                | Сенсорный экран диагональю 4,3 дюйма и разрешением 272x480 пикселей, меню пользователя, меню настройки, кнопка «Пуск» / «Стоп» для пользователя, администрирование пользователей                                                                                          |          |
| Язык                                      | Интерфейс пользователя на многих языках (TR), (EN), (IT), (DE), (RU), (AR), (FR), (ES), (CS), (NL), (CN), (KO), (PT), (EL), (FA)                                                                                                                                          |          |
| Макс. внешний диаметр рулона с этикетками | 300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Диаметр втулки                            | 76 мм                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Макс. ширина этикетки                     | 110 мм                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Вес                                       | 25 кг                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Совместимость с принтерами                | SVM 32i (старт-стопная печать)                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                           | SVM 53i (старт-стопная печать)                                                                                                                                                                                                                                            |          |

**SVM D-110 (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)**

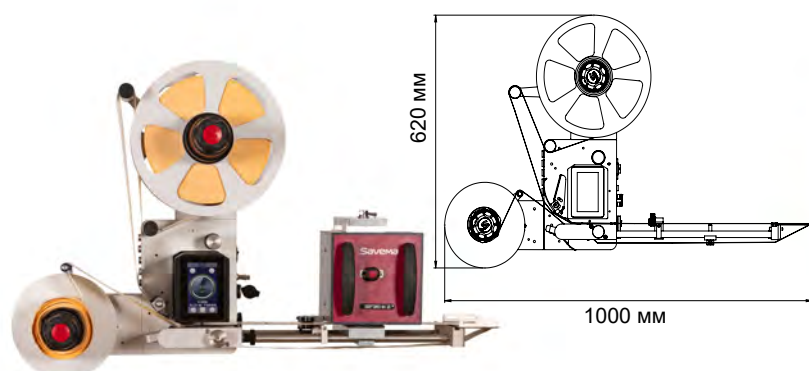


**SVM D-110 (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ)**

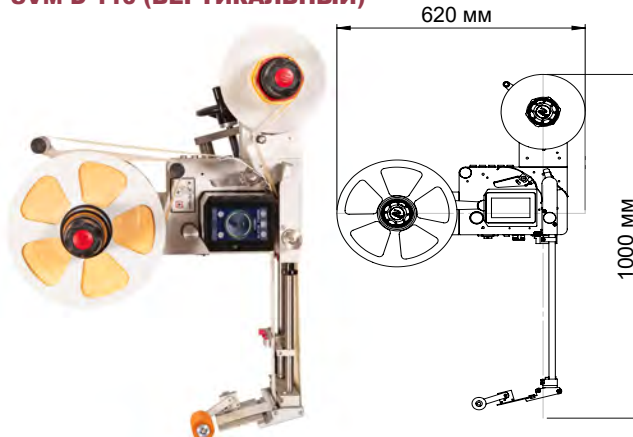


# SAVEMA D-160 этикетировщик

## SVM D-160

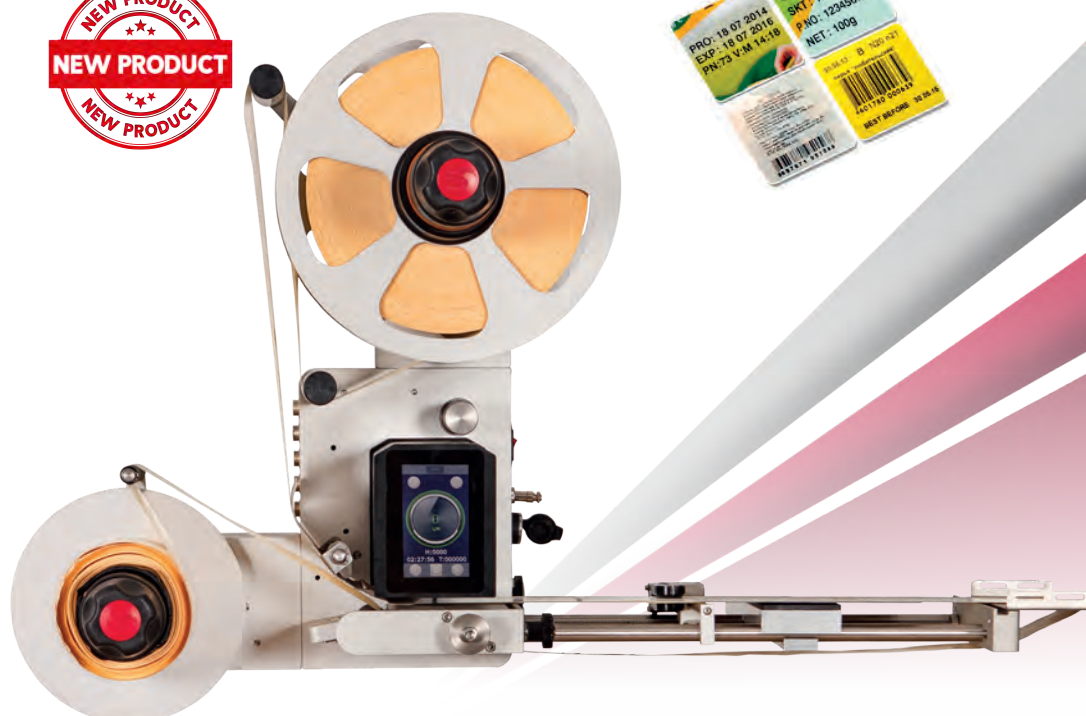

| Характеристики                            |  | D-160                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макс. скорость нанесения этикеток         |  | 45м/мин                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Электропитание                            |  | 100–240 В АС (переменный ток), 500 Вт, 50–60 Гц                                                                                                                                                                                                                           |
| Интерфейс ввода/вывода                    |  | Входной сигнал «Подача этикетки» / выходной сигнал «Ошибка», выходной сигнал «Занято»                                                                                                                                                                                     |
| Протоколы связи (опционально)             |  | Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet TCP/IP, CANopen, сигнал «Пуск» / «Стоп»                                                                                                                                                                                                  |
| Типы подключений                          |  | Реле (NPN–PNP) / Фотодатчик (NPN–PNP)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дополнительные возможности                |  | Работа с энкодером или без, подсоединение термотрансферного принтера (опция), подсоединение устройства обдува (опция), датчик для работы с прозрачной этикеткой (опция), обнаружение пропуска этикетки, обнаружение обрыва этикеточной ленты, обнаружение ошибки принтера |
| Управление                                |  | Сенсорный экран диагональю 4,3 дюйма и разрешением 272х480 пикселей, меню пользователя, меню настройки, кнопка «Пуск» / «Стоп» для пользователя, администрирование пользователей                                                                                          |
| Язык                                      |  | Интерфейс пользователя на многих языках (TR, EN, IT, DE, RU, AR, FR, ES, CS, NL, CN, KO, PT, EL, FA)                                                                                                                                                                      |
| Макс. внешний диаметр рулона с этикетками |  | 300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Диаметр втулки                            |  | 76 мм                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Макс. ширина этикетки                     |  | 160 мм                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Вес                                       |  | 30 кг                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Совместимость с принтерами                |  | SVM 32i (старт-стопная печать)                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           |  | SVM 53i (старт-стопная печать)                                                                                                                                                                                                                                            |

**SVM D-160 (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)**

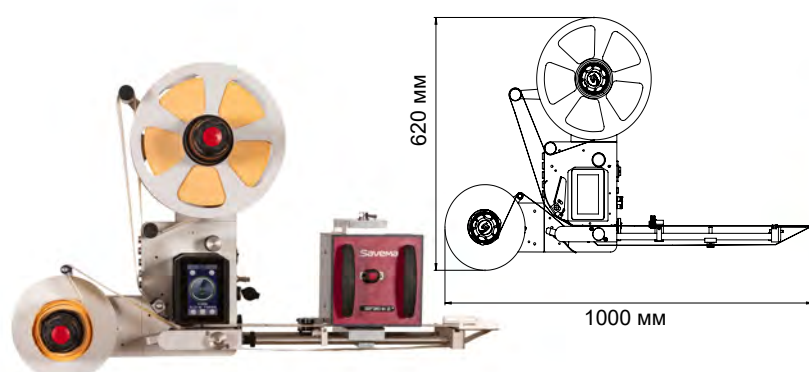

**SVM D-160 (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ)**

