

Автоматический аппликатор
с интегрированным термотрансферным
принтером для печати и нанесения этикеток



Международный холдинг «ФОРИНТЕК»
123592, Москва, ул. Кулакова, 20, корпус 1Г
Тел.: +7 (495) 781-61-46
E-mail: forintek@forintek.ru
Сайт: forintek.ru

Состав холдинга:
Форинтек (Москва) +7 (495) 781-61-46
Форинтек-СП (С-Петербург) +7 (812) 449-10-40
Форинтек-Юг (Краснодар) +7 (861) 228-18-25
Форинтек-Волга (Самара) +7 (846) 263-51-33
Форинтек-Урал (Екатеринбург) +7 (343) 229-00-93
Форинтек-Сибирь (Новосибирск) +7 (383) 304-03-40
Форинтек-Бел (Минск) +375 (17) 374-57-34

Мы в Социальных сетях



#форинтек

Официальный дистрибьютор




АВТОМАТИЧЕСКИЕ АППЛИКАТОРЫ

РЕШЕНИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ЭТИКЕТИРОВАНИЮ ПРОДУКЦИИ

- Высокая скорость и точность этикетирования
- Быстрая зарядка этикеточным материалом
- Бесперебойная работа в режиме 24/7
- Многофункциональный русифицированный интерфейс
- Расширенный базовый комплект поставки



Автоматические аппликаторы этикеток Savema SVM серии D

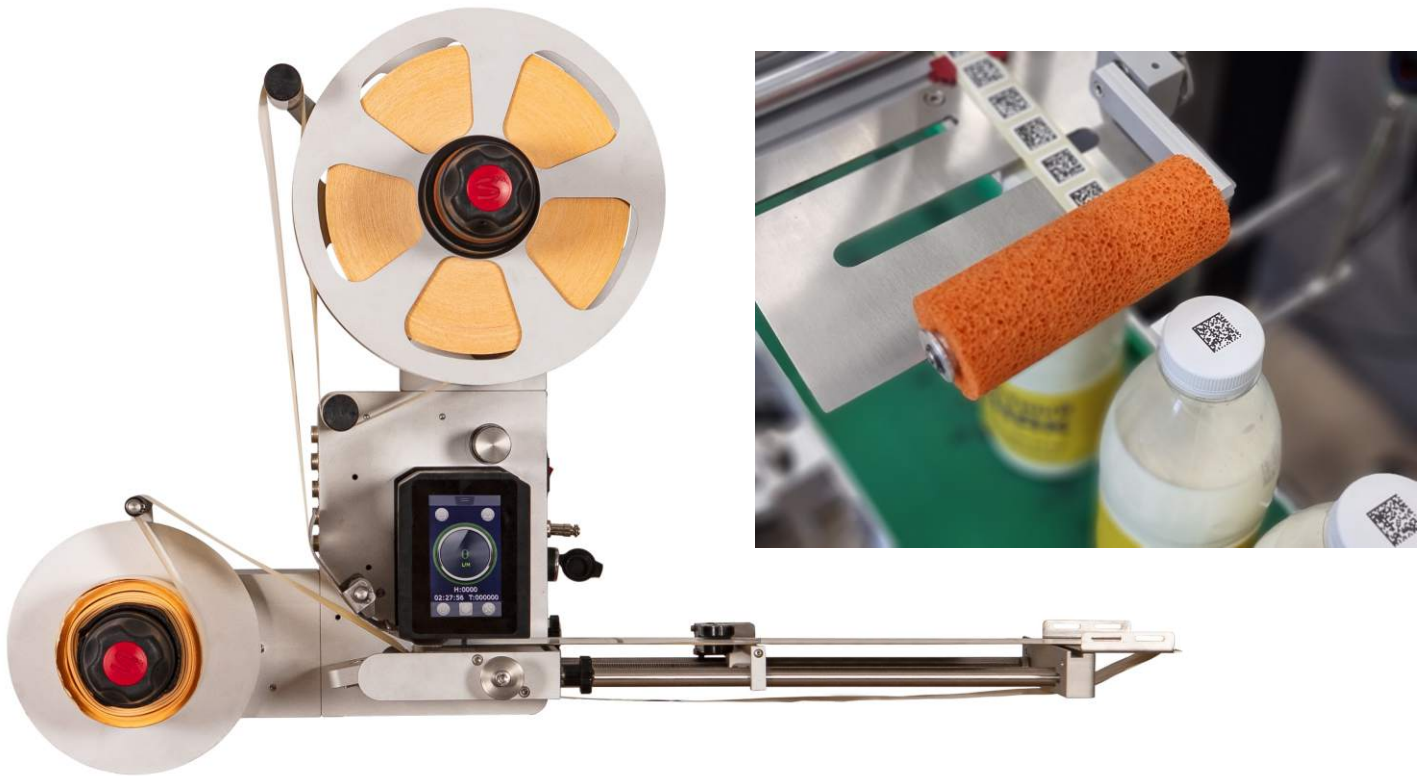

Данная серия этикетировщиков этикеток была разработана известным производителем термотрансферных принтеров компанией SAVEMA, что означает наличие полной совместимости с термотрансферными принтерами и конвейерным оборудованием SAVEMA. Автоматический этикетировщик SAVEMA серии D предназначен для нанесения самоклеящихся этикеток в рулонах на продукт, движущийся по конвейеру. Этикетировочное оборудование SAVEMA работает со всеми видами самоклеящихся материалов и этикеток.

Аппликатор SAVEMA компактен, универсален и надежен. Для него не существует сложных задач по нанесению этикеток. Независимо от того, являются ли поверхности продукта гладкими и плоскими или неровными и углубленными, этикетировщик SAVEMA обеспечивает высокую производительность в любых условиях. Имеется возможность нанесения этикетки в трех плоскостях: сверху, сбоку, снизу.



Многофункциональный сенсорный дисплей управления. Простое интуитивно понятное русифицированное меню позволяет быстро настроить и запустить производственный процесс.

Точность позиционирования этикетки на продукте составляет $\pm 0,5$ мм.

Базовая поставка аппликатора Savema включает:

- Автоматический аппликатор
- Установочная стойка
- Датчик продукта
- Датчик скорости (Энкодер)
- Кабель вывода сигнала ошибки на внешние устройства
- Боковые прижимные диски для размотки рулона

Этикетировщик поставляется в трех вариациях моделей: SVM D-110 S (slow), SVM D-110 F (fast) и SVM D-160. Различие моделей заключается в скорости этикетирования и используемой ширины этикеток. Так у моделей SVM D-110 S и SVM D-110 F максимальная скорость нанесения этикеток 30 м/мин и 60 м/мин соответственно. А у модели SVM D-160 45 м/мин. А вот ширина этикетки у модели SVM D-160 составляет 160 мм, в отличии от моделей SVM D-110 S и SVM D-110 F, у которых ширина этикетки составляет 110 мм.



видеопрезентация

Технические характеристики

Модель	D-110S	D-110F	D-160
Макс. скорость нанесения этикеток	30 м/мин	60 м/мин	45 м/мин
Макс. ширина этикетки	110 мм		160 мм
Макс. внешний диаметр рулона с этикетками	300 мм		
Диаметр втулки	76 мм		
Электропитание	100–240 В AC (переменный ток), 500 Вт, 50–60 Гц		
Интерфейс ввода/вывода	Входной сигнал «Подача этикетки» / выходной сигнал «Ошибка», выходной сигнал «Занято»		
Протоколы связи (опционально)	Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet TCP/IP, CANopen, сигнал «Пуск» / «Стоп»		
Типы подключений	Реле (NPN–PNP) / Фотодатчик (NPN–PNP)		
Дополнительные возможности	Работа с энкодером или без, подсоединение термотрансферного принтера (опция), подсоединение устройства обдува (опция), датчик для работы с прозрачной этикеткой (опция), обнаружение пропуска этикетки, обнаружение обрыва этикеточной ленты, обнаружение ошибки принтера		
Управление	Сенсорный экран диагональю 4,3 дюйма и разрешением 272x480 пикселей, меню пользователя, меню настройки, кнопка «Пуск» / «Стоп» для пользователя, администрирование пользователей, подача этикеток вручную		
Язык	Интерфейс пользователя на многих языках (турецкий [TR], английский [EN], итальянский [IT], немецкий [DE], русский [RU], арабский [AR], французский [FR], испанский [ES], чешский [CS], голландский [NL], китайский [CN], корейский [KO], португальский [PT], греческий [EL], фарси [FA])		
Совместимость с термотрансферными принтерами	SVM 32i (старт-стопная печать) SVM 53i (старт-стопная печать)		
Вес	25 кг		30 кг